


Glossar

Begriff	Abkürzung	Beschreibung
Gesamtrahmen	GR	Der Gesamtrahmen ist die Größe der kompletten Türeinheit, einschließlich Insekten- und Sonnenschutzkassetten, Türsturz, Türschwelle und aller weiteren Türelemente.
Sichtbarer Rahmen	SR	Der sichtbare Rahmen ist ein Aluminiumrahmen, der von außen sichtbar ist, nachdem die Insekten- und Sonnenschutzkassetten in der Wand eingebaut wurden. Gemessen wird bis zur Außenkante des sichtbaren Rahmens.
Lichte Öffnung	LÖ	Die lichte Öffnung ist die innere, unverstellte Öffnung des Rahmens ohne Türflügel. Gemessen wird von der Vorderkante des Pfosten bis zum anderen Pfosten oder von der Vorderkante des Türsturzes bis zur Türschwelle.
Rohbauöffnung	RBÖ	Die Rohbauöffnung ist das Loch in der Wand, in das der Türrahmen installiert wird. Die Rohbauöffnung umfasst Bautoleranzen, um ausreichend Platz zu lassen, um den Türrahmen einzubauen. Auch als Bauöffnung bekannt.
Externe Rohbauöffnung	Ext. RBÖ	Die externe Rohbauöffnung ist das Loch in der Außenwand des Hauses, in das der sichtbare Rahmen installiert wird. Diese Maße werden benötigt, wenn ein Loch in die Außenwand geschlagen wird oder wenn eine doppelte Ziegelwand gebaut wird, nachdem die Tür installiert wurde.

Faltpür

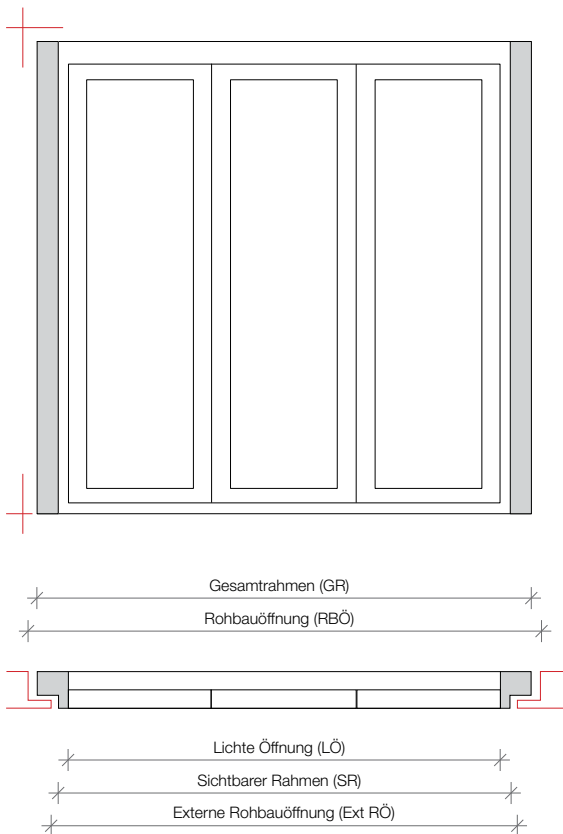

Schiebetür

